うねづくり８５年
小川農具

台形2畦～4畦 成形機　Prime Series

KSD2・3・4（2うね・3うね・4うね同時成形）

KSD4型での4うねたて作業　※補強金具はオプション

成形部
ワンタッチ脱着

KSD2型（2畦）に別売の平うね整地板と
マルチキットをセットした作業

＜特　　徴＞

■ **成形部ワンタッチ差込み機構**
＜カチャスポ方式＞

☆ 成形部単体をカセットで簡単に脱着できる
☆ うね形態の違う作物への対応が可能で汎用性が広い
☆ 分解後に簡単に元に戻すことができ、清掃や運搬が容易にできる

■ **土の抱込みを少なくする機構**
＜ダキコマーズ方式＞

☆ 土の抱込みが少なく作業負荷が低減される機構を採用
☆ 適度に締まって崩れの少ないうねができる

■ **安定性の良い広幅鉄尾輪を装備**
＜鉄製平尾輪方式＞

☆ 移植機の足場を安定させることができる
☆ 成形機本体が必要以上に沈み込むことを防止することができる

＜主要諸元＞

(mm)

名　称		台形2畦～4畦成形機			
型　式		KSD-4	KSD-3	KSD-2 *1	
		4畦	3畦	2畦	
適応ロータリ幅		2000～2400	1700～1900	1100～1300	(1400～1500) *1
うね形状	高さ(H)	4段階(120・150・170・200)			
	うねすそ幅(A)	350～450	350～500		550,600 *1
	みぞ幅(B)	150,180			
	うね芯芯(C)	(500),550,600,(650) *2			700,750 *1
スタンド		標準装備	オプション		

*1 ロータリ幅1400以上且つ畝芯々650以下を優先される場合、成形部は全て両羽根タイプにすることを奨励
又、芯々700以上を優先される場合は、広幅芯々用整地板(別売)等が必要となります
*2 （ ）内の数値は一部のロータリ幅、およびうね高さのみ対応

＜うね形状＞

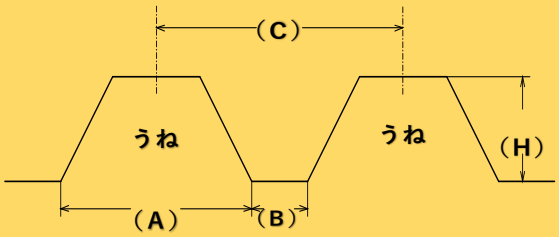

KSD2では中央成形部を外し、別売の平うね
整地板を併用すれば2畦→1畦（平うね）へ
簡単に切替えできます。

製造元　*うねづくりの未来を創造する*

株式会社小川農具製作所

住　所　〒675-2402　兵庫県加西市田谷町676
Tel.0790-45-0006　Fax.0790-45-1868　http://www.unetate.jp

ogawas20200318