

安全にお使いいただくために必ずお守りください

注意 口傷害事故を防止の為、作業機を装着する場合には下記事項を必ず守ってください。
 ◎トラクタを平坦な広い場所に置く。
 ◎エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
 ◎装着する位置で作業機降下速度調節グリップを「固定」の方向にしっかりと回し油圧を確実にロックをする。

用途 あげ際のうね作り・溝作り(アゼシート設置)


適応ロータリ RJ(V)・RA(V)・R-A(V)・RBZ・RB(V)・RC・RX

型式表	作業機名称	型式名	コードNo.
	反転式片培土器右	FKR12-RARB	32521-12510
	反転式片培土器左	FKL12-RARB	32521-12520
	反転式広幅片培土器右	FKR19-RARB	32521-12530
	反転式広幅片培土器左	FKL19-RARB	32521-12540

装着要領 (FKR12-RARB 装着の場合)

- ① フラップレバーは耕うん位置で、ミッドカババーは上穴にセットします。(RBロータリの場合)
- ② ロータリの右側の2個のノブ(RC・RXロータリは蝶ナット)を外し、リヤカババーを取り外します。)
- ③ ロータリカババーを最上まで上げ固定します。
- ④ ツールバーの前後位置は、RA・R-A・R-J・RBZシリーズロータリ又は2番目から1番目を取り付け仮締めをし、片培土器の取付軸を下方より差し込みRA・RBシリーズロータリは取付軸上から3番目、RC・RXロータリは2番目でピン穴とブラケット側のピン穴を合わせ丸頭ピンでセットしジャッキハンドルで固定します。(図2参照)
- ⑤ 本体の側方位置は、ロータリの外側爪(オフセット爪)と片培土器本体外側面が同じ線上にくるようにブラケットの位置を調節し、確実に締め付け固定します。(下の装着図参照)
- ⑥ ロータリカババーを下げます。(固定しないフリーの状態)
- ⑦ 本体上下位置は爪の耕深に合わせ、水平又はスキ先がやや上を向くよう尾輪調節ハンドルや片培土器の調節ハンドルで調整します。
- ⑧ 引張部品を各ロータリ型式用に取り付けをし緊張しててください。(下図を参照に)



装着図

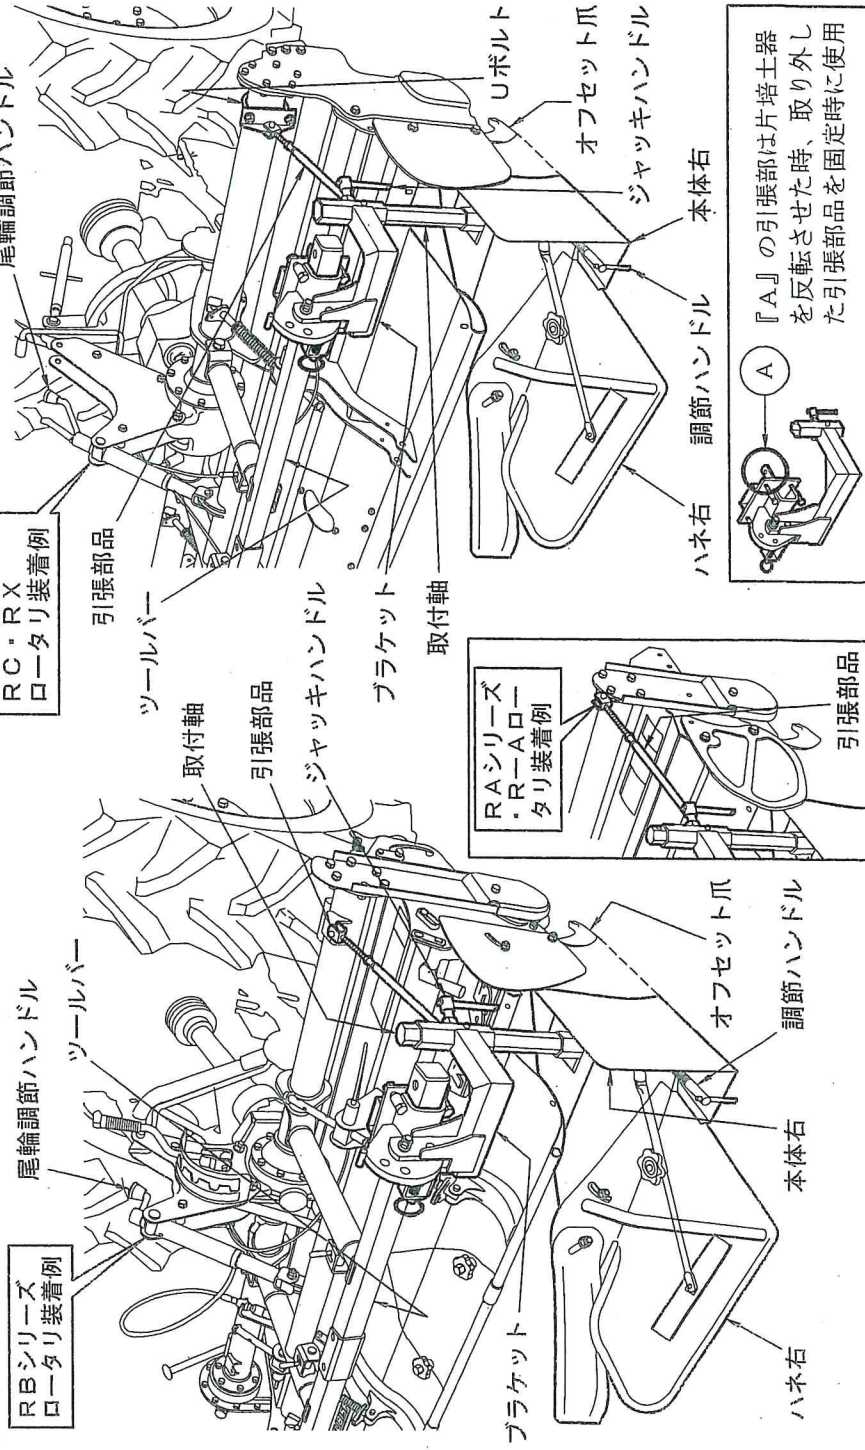

注意 口耕うん作業を行う場合、下記の注意事項を必ず守ってください。
 ① 土質の硬い圃場や未耕地では、片培土器をロータリの耕うん幅より外側に取り付けて作業をしないでください。
 ② トラクタのオート切換スイッチを「切」にして作業を始めてください。
 ③ 作業機を着脱するときは落下による怪我をしないよう、作業機から手を放さないでください。

注意 装着または注意等に関する事項は、トラクタ購入時に備え付けのロータリ取扱説明書も合わせて必ずお読みください。

作耕断面図

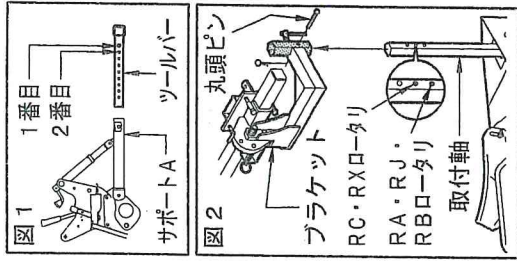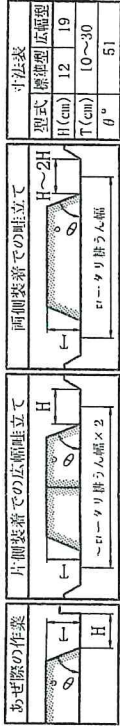

口お願い ・ 本図中のUボルト仕組はオプション(別売部品)です。
 ・ 取扱説明書は仕様改良のため、予告なく変更することがあります。