カチャスポ

うねづくり８５年
小川農具

平うね　成形機

PAT:6887163

KSH101（1畦）・KSH201（2畦）型

KSH201に播種機を装着し【2畦うねたて同時播種】作業の様子

成形部【ワンタッチ脱着】

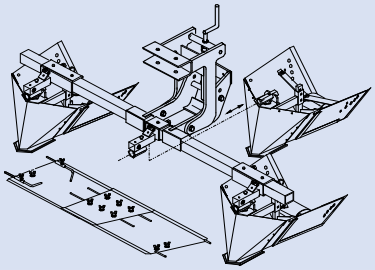

＜特　　徴＞

■ 成形部ワンタッチ差込み機構
＜カチャスポ方式＞

- ☆ 成形部単体をカセットで**簡単に脱着**できる
- ☆ うね形態の違う作物への対応が可能で**汎用性が広い**
- ☆ 分解後に簡単に元に戻すことができ、**清掃や運搬が容易**にできる

■ 土の抱込みを少なくする機構
＜ダキコマーズ方式＞

- ☆ **土の抱込みが少なく**作業負荷が低減される機構を採用
- ☆ **適度に締まって**崩れの少ないうねができる

■ 安定性の良い広幅鉄尾輪を装備
＜鉄製平尾輪方式＞

- ☆ 移植機の**足場を安定させる**ことができる
- ☆ 成形機本体が必要以上に**沈み込むことを防止**することができる

＜主要諸元＞

名　　称		平うね1畦・2畦成形機	
型　　式		KSH101	KSH201
適応ロータリ幅		1200～1400mm	1500～1600mm
うね形状	うねすそ幅(a)	850～1150mm	570～620mm
	高さ(h)	4段階(120,150,170,200mm)	
	うね溝幅(b1)	150,180mm	
	うね溝幅(b2)	125mm	

＜うね形状＞

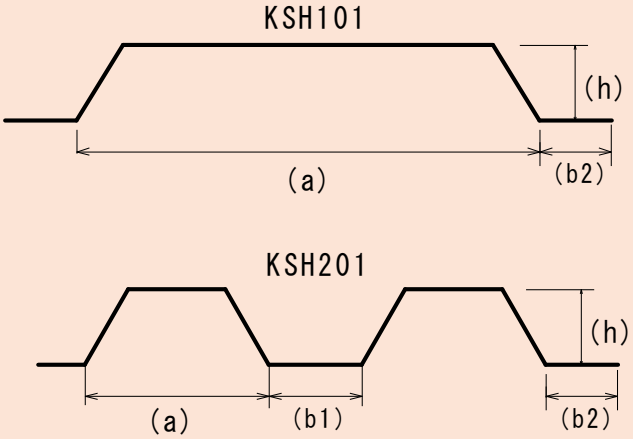

製造元　うねづくりの未来を創造する　株式会社小川農具製作所

住　所　〒675-2402 兵庫県加西市田谷町676
Tel.0790-45-0006　Fax.0790-45-1868　http://www.unetate.jp

20210802.by.ogawa

カチャスポ

うねづくり８５年

小川農具

後付け 平高うね　成形機

PAT:6887163

SD・SDW 型

SD型での平高うねたて作業

SD型に別売のマルチキット
をセットした作業

成形部　カチャスポ脱着

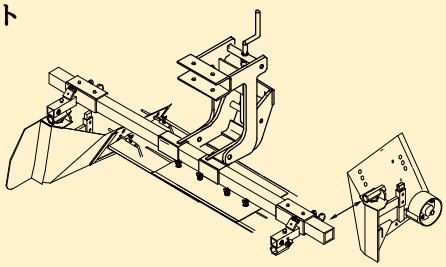

＜特　　徴＞

■ **成形部ワンタッチ差込み機構**
＜カチャスポ　方式＞

☆ 成形部単体をカセットで**簡単に脱着**できる
☆ うね形態の違う作物への対応が可能で**汎用性が広い**
☆ 分解後に簡単に元に戻すことができ、**清掃や運搬が容易**にできる

■ **土の抱込みを少なくする機構**
＜ダキコマーズ　方式＞

☆ **土の抱込みが少なく**作業負荷が低減される機構を採用
☆ **適度に締まって**崩れの少ないうねができる

■ **安定性の良い広幅鉄尾輪を装備**
＜鉄製平尾輪　方式＞

☆ 移植機の**足場を安定させる**ことができる
☆ 成形機本体が必要以上に**流み込むことを防止**することができる

＜主要諸元＞

(mm)

名　　称		平高うね成形機	
型　　式		SD　＊1	SDW　＊2
適応ロータリ幅		1200～1600	1700～2000
うね形状	高さ(h)	200・250・300	
	うねすそ幅(a)	850～1350	1350～1650
	うねみぞ幅(b)	135～200	
	うね肩幅(c)	600～1100	1100～1400
スタンド		オプション	標準装備

＊1　バーの長さ: L＝1400mm
＊2　バーの長さ: L＝1700mm＋延長バー300mm

＜うね形状＞

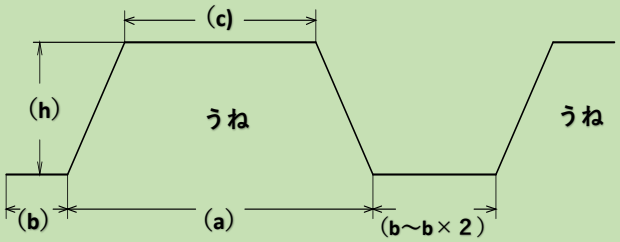

別売のマルチキット併用でうねたて同時マルチ
作業が可能となります。
適応マルチシート: 1200～1800mm

製造元　うねづくりの未来を創造する　株式会社小川農具製作所

住　所　〒675-2402　兵庫県加西市田谷町676
Tel.0790-45-0006　Fax.0790-45-1868　http://www.unetate.jp

20210802.by.ogawa